


Wi-Fi設定手順書

【事前確認】

お使いの無線LAN親機（無線LANルーター）のシールにある「SSID」と「ネットワークセキュリティキー（暗号化キー）」または「パスワード」をご確認ください。

※わからない場合は、購入先や接地業者にお尋ねください。




【手順の流れ】

1. Wi-Fiアイコンをクリックする
2. SSIDを選択する
3. ネットワークセキュリティキーを入力する
4. 接続を確認する

【手順】

1. Wi-Fiアイコンをクリックする

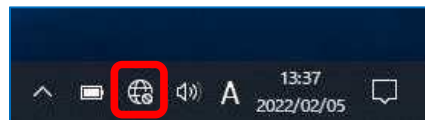

画面右下のWi-Fiアイコンをクリックします。
表示されるアイコンは接続状況によって異なります。

2. SSIDを選択する


一覧から、無線LANルーターの接続したいSSIDを選び、自動的に接続に☑️を入れ、「接続」をクリックします。



※Wi-Fiボタンが青くない場合は、タップしてONにしてください。

3. ネットワークセキュリティキーを入力する

無線LANのパスワードを大文字小文字を区別して入力し、「次へ」をクリックします。

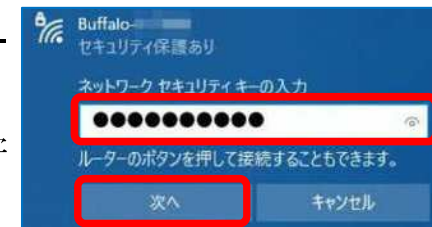

右側の👁️マークのクリックで、入力した文字が確認できます。

4. 接続を確認する


「接続済み」と表示されます。
インターネットが利用できるか、ご確認ください。



以上となります。

※SSIDが表示されない場合

家庭内に無線LANルーターがあってもSSIDが表示されない場合は、「非公開のネットワーク」に設定されているかもしれません。

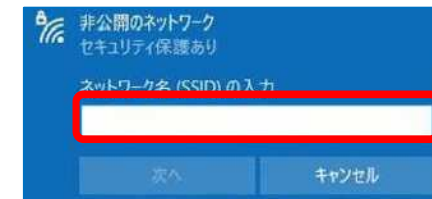

その場合は、SSIDから入力をしてください。

テザリングによるWi-Fi接続

【iOSの場合】

1. 設定を開きます。
「インターネット共有」をONにします。



2. 「他の人の接続を許可」をONにします。



Wi-Fiパスワードを確認します。

3. Wi-FiアイコンからiPhoneを選択します。



Wi-Fiパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

【Androidの場合】

1. 設定を開きます。
ネットワークとインターネットの中の「テザリング」をタップします。



2. テザリングをONにします。
テザリングのパスワードを確認します。



3. Wi-FiアイコンからAndroid端末を選択します。



Wi-Fiパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

【モバイルルーターの場合】

※機種によって異なります。

1. 接続ガイドまたは設定をタップします。



2. SSIDとパスワードを確認します。



3. Wi-Fiアイコンからモバイルルーターを選択します。



Wi-Fiパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

1. 2. は携帯の操作

3. 4. はタブレットの操作